


**ES** **LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE 12 mm ø**  
CON ALTOCHUT, ABSORBEDOR Y MOSQUETÓN  
Disponible en 5, 10, 20, 30 m

**SAFETOP®**

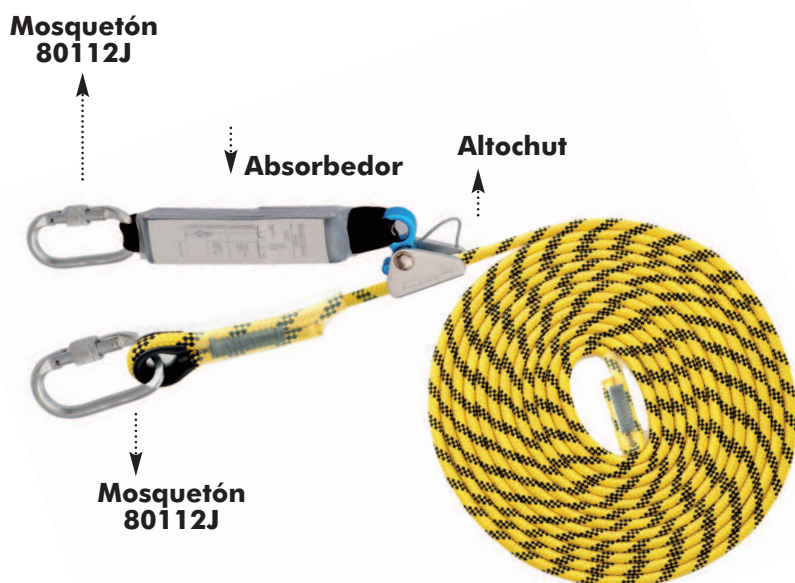

LONGITUDES DIPONIBLES	
81231-5	5 m
81231	10 m
81232	20 m
81233	30 m
DATOS TÉCNICOS	
Grosor de la cuerda	12 mm
Material	100% poliéster
DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN 80112	
Material	Acero
Apertura	19 mm
Dimensiones	106x56,5 mm
Resistencia	25 Kn
Peso	160 g aprox

## Descripción

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ Cuerda de poliéster en color amarillo-negro de fácil visibilidad.
- ▶ Con altochut extraíble, absorbedor y dos mosquetones Ref. 80112J, de apertura 19 mm y resistencia 25 Kn.
- ▶ Diámetro de la cuerda: 12 mm.
- ▶ Altochut deslizable de aluminio extraíble.
- ▶ Mini absorbedor de energía de dimensiones 230x34x32 mm.
- ▶ Elongación máxima del absorbedor: 320 mm.
- ▶ Extremos manufacturados con guardacabos. Ambos extremos con mosquetón de acero Ref. 80112J.
- ▶ Disponible en varias medidas:  
81231-5: 5 m    81231: 10 m  
81232: 20 m    81233: 30 m



## Materiales

- ▶ Cuerda de poliéster
- ▶ Altochut de aluminio / Mosquetones de acero

## Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor.

## Aplicaciones

- ▶ El equipo debe ser usado en conjunto con un equipo anticaídas, certificado según los estándares vigentes. Sólo válida para su uso en vertical.

## STANDARDS

**EN 353-2 (Líneas de vida)**



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

